


GYROBROYEUR CLAVAUD – GYROMASS

Boitier 40 cv - Rotor 2 lames

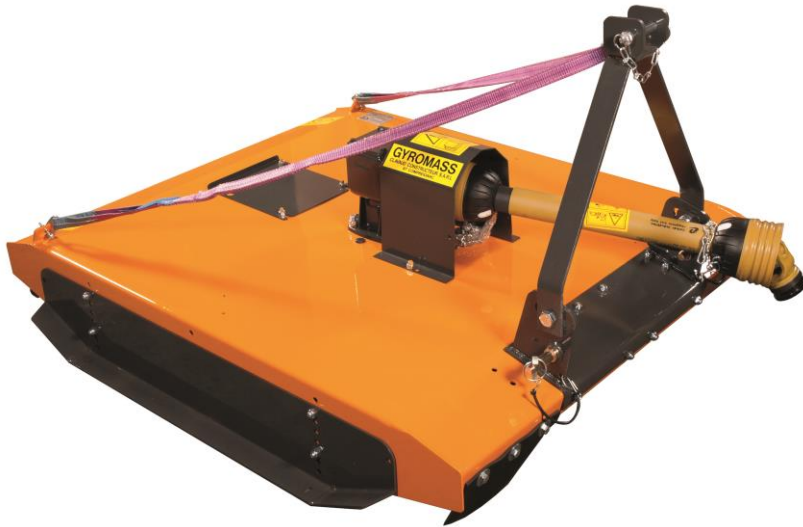

G 1002 BP 40	14 à 20 cv
G 1252 BP 40	20 à 28 cv
G 1502 BP 40	28 à 35 cv

Caractéristiques :


- Attelage déportable
- PDF 540 t/min
- Bâti nervuré d'épaisseur 4mm
- Couteaux coudés ventilés
- Trappe de démontage des couteaux
- Protections avant et arrière
- Hauteur de coupe 3 à 12 cm

Modèles	Largeur coupe	Largeur Hors tout	Couteaux	Axe couteau	Cardan	Poids approximatif	Prix HT
G 1002 BP 40	0,95 m	1,14 m	300x80x10	18x60x11	Boulon	172 kg	1 040 €
G 1252 BP 40	1,20 m	1,39 m	375x80x10	18x60x11	Boulon	205 kg	1 180 €
G 1502 BP 40	1,45 m	1,64 m	500x80x10	18x60x11	Friction	254 kg	1 340 €

Options	Prix HT
Roue libre (pour tous les modèles)	180 €
Cardan à friction (pour G 1002 ou G 1252)	80 €
Rouleau arrière	Sur demande
Roues arrière	Sur demande
Equipement chaîne et tôle de blindage	Sur demande

GYROBROYEUR CLAVAUD – GYROMASS

Boitier 80 cv - Rotor 3 lames

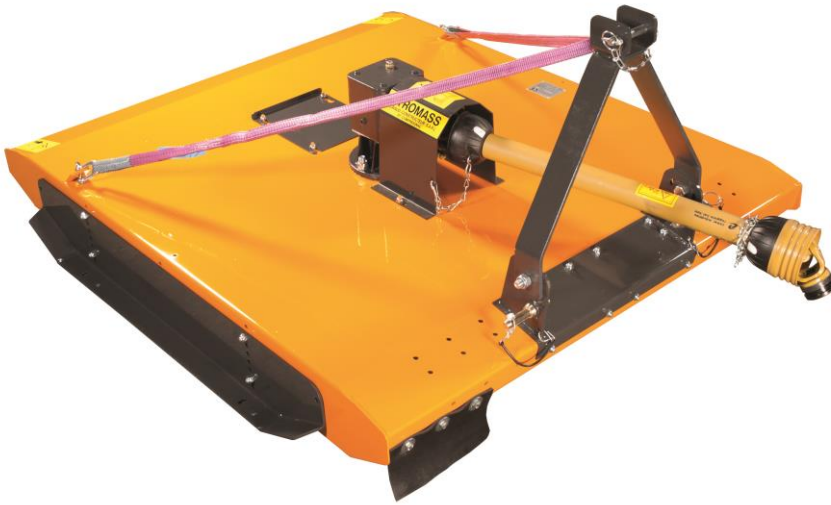

1002 BP 80	18 à 22 cv
1252 BP 80	20 à 30 cv
1502 BP 80	30 à 45 cv
1802 BP 80	50 à 65 cv

Caractéristiques :


- Attelage déportable
- PDF 540 t/min
- Bâti nervuré d'épaisseur 4mm
- Couteaux coudés ventilés
- Trappe de démontage des couteaux
- Protections avant et arrière
- Hauteur de coupe 3 à 12 cm

Modèles	Largeur coupe	Largeur Hors tout	Couteaux	Axe couteau	Cardan	Poids approximatif	Prix HT
G 1002 BP 80	0,95 m	1,14 m	300x12 VT	30X80	Friction	215 kg	1 340 €
G 1252 BP 80	1,20 m	1,39 m	400x12 VT	30X80	Friction	258 kg	1 420 €
G 1502 BP 80	1,45 m	1,64 m	550x12 VT	30X80	Friction	295 kg	1 540 €
G 1802 BP 80	1.75 m	1.95 m	700x12 VT	30X80	Friction	482 kg	1 900 €

Options	Prix HT
Roue libre (pour G 1002, G 1252 ou G 1502)	180 €
Roue libre (pour G 1802)	420 €
Rouleau arrière	Sur demande
Roues arrière	Sur demande
Equipement chaîne et tôle de blindage	Sur demande

GYROBROYEUR CLAVAUD – GYROMASS

Boitier 80/100 cv - Rotor 4 lames

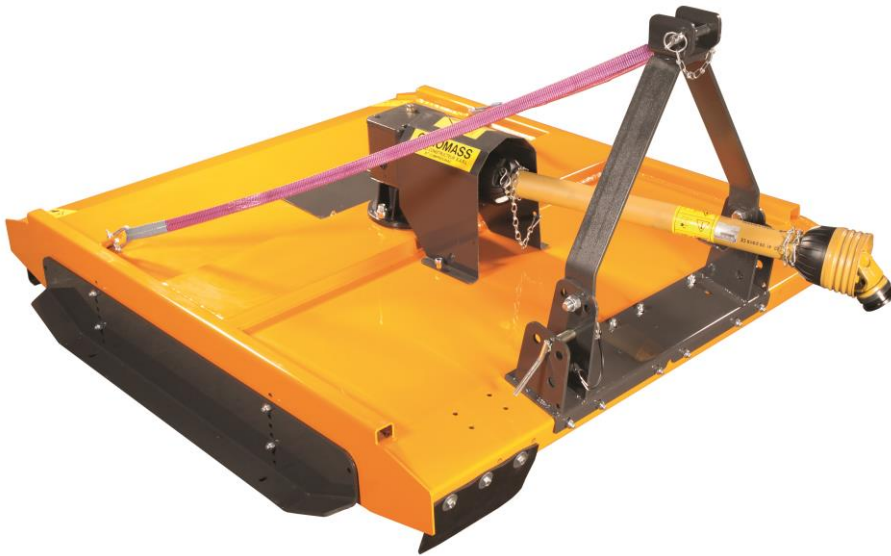

G 1254 STD	20 à 35 cv
G 1504 STD	35 à 50 cv
G 1804 STD	45 à 70 cv
G 1804 ADF	60 à 75 cv

Caractéristiques :

- Attelage déportable (sauf G 1804 avec attelage soudé)
- PDF 540 t/min
- Bâti nervuré d'épaisseur 5mm
- Couteaux coudés ventilés
- Trappe de démontage des couteaux
- Protections avant et arrière
- Hauteur de coupe 4 à 15 cm
- Patins et tôle arrière renforcés
- Boitier de résistance 80cv pour les modèles 1254 STD, 1504 STD, 1804 STD
- Boitier de résistance 100cv pour les modèles 1804 ADF et triple épaisseur de tôle sous boitier

Modèles	Largeur coupe	Largeur Hors tout	Couteaux	Axe couteau	Cardan	Poids approximatif	Prix HT
G 1254 STD	1,20 m	1,35 m	400x12 VT	30X80	Friction	320 kg	1 680 €
G 1504 STD	1,45 m	1,64 m	450x12 VT	30X80	Friction	400 kg	1 760 €
G 1804 STD	1,75 m	1,95 m	625x12 VT	30X80	Friction	525 kg	2 560 €
G 1804 ADF	1,75 m	1,95 m	550x12 VT	40x85	Friction	585 kg	3 180 €

Options	Prix HT
Roue libre (pour tous les modèles)	420 €
Rouleau arrière	Sur demande
Roues arrière	Sur demande
Equipement chaîne et tôle de blindage	Sur demande